


RESTRAINER MIXTE

Respect du bien être animal

Les animaux arrivent les uns derrière les autres

Travail en sécurité pour l'opérateur.
Entrainement par 2 moteurs électriques de 2.2kW.

Nettoyage facile de l'ensemble.
Pilotage de l'avancement au pied.

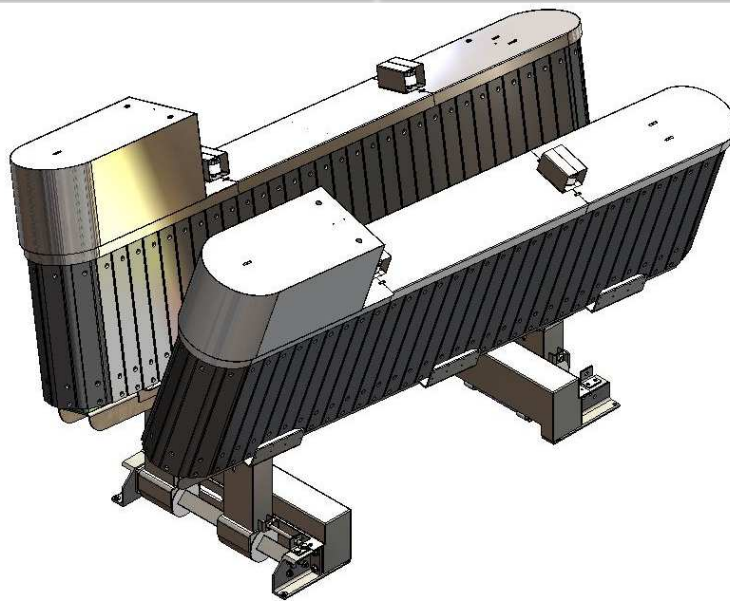

Caractéristiques principales

Animaux concernés	Porcs, ovins
Longueur	A la demande
Largeur interne convoyeur	Réglable de 30mm à 220mm
Hauteur de bande	600mm
Réglage largeur	Vérins pneumatiques
Vitesse du convoyeur	Equipé d'un variateur donc réglable en fonction de la ligne
Alimentation	380V triphasé
Matériau châssis	Acier galvanisé
Matériau capotage	Inox 304
Matériau bandes	Polyamide
Matériel complémentaire	Table de réception à rouleaux, coffret d'anesthésie, couloir d'amenée sur mesure
Référence TERMET	4823