


STERILISATEUR DEGAGE FLANCS

Stérilisation par
aspersion d'eau
> à 65°C

Consommation
d'eau et
d'énergie
optimisée

Interface
optimisée pour
Dégage Flancs

Déclenchement
automatique
par capteur
inductif

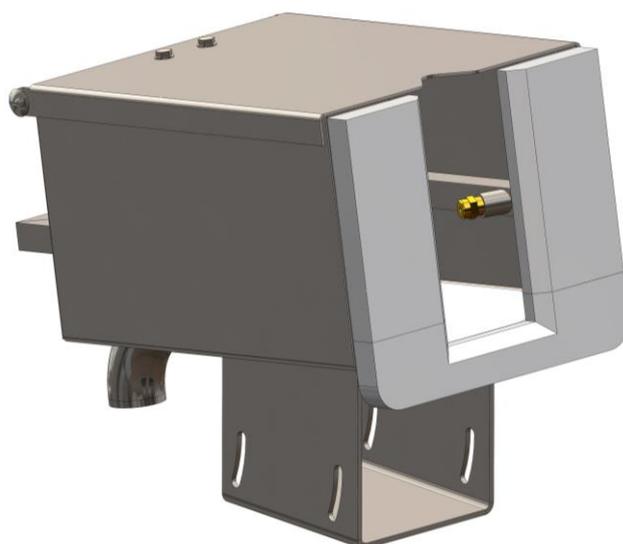

Caractéristiques principales

Produit nettoyé	Dégage flancs
Hauteur	325 mm
Largeur	232 mm
Profondeur	408 mm
Étanchéité	IP66
Durée cycle	10s à 60s
Matériau	Inox 304
Matériel complémentaire	Dégage flancs, existe également en version avec déclenchement Presto® (5833)
Référence TERMET	4186